



→ Cadres et barres d'écartement télescopiques pour but de handball **rabattable**



AFNOR Cert. 61477

Réf. HB01N *** **




Les **METALU**+


- + **Rabattable au mur**
- + **Profondeur de 0,90 à 2,10 m**
- + **Haut niveau de finitions**

Dimensions

écartement de
0,90 à 1,40 m



écartement de
1,40 à 2,10 m



Hauteur (h).....2000 mm
Profondeur (p).....de 900 à 2100 mm


Conformités

Norme NF EN 749
Code du sport

Descriptif technique

Équipement standard :

- Barres d'écartement télescopiques fixées au mur permettant le réglage : de 0,90 à 1,40 m, **Réf. HB01N212** ou HB01N301**** ou de 1,40 à 2,10 m, **Réf. HB01N213** ou HB01N302****
- Carrés en acier galvanisé plastifié blanc de 35 et 30 mm de section
- 2 roulettes par but, fixées sous les barres d'écartement
- 2 ancrages par but

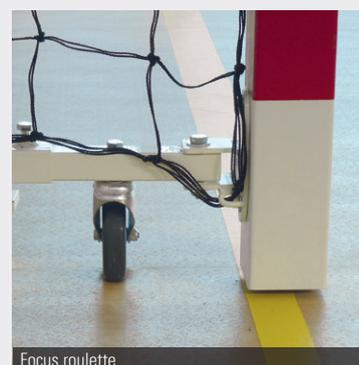

Focus roulette